



Узлы крепления экранов



Назначение

Для установки защитных экранов в натяжной изолирующей подвеске на линиях электропередачи напряжением от 330 до 1150 кВ.

Рис. 1




Рис. 2

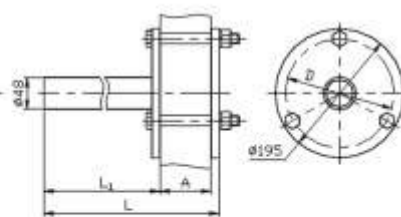


Рис. 3

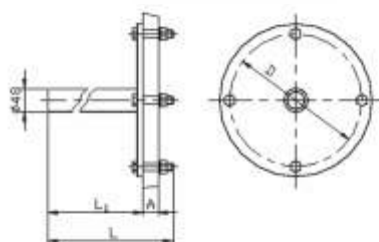


Рис. 4




Рис. 5

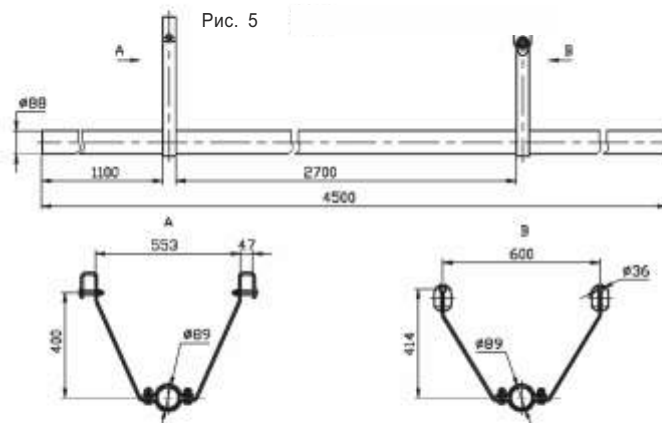


Рис. 6

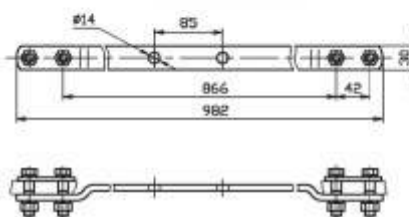


Рис. 7


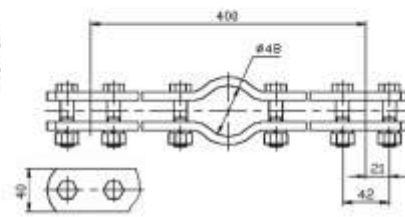


Рис. 8

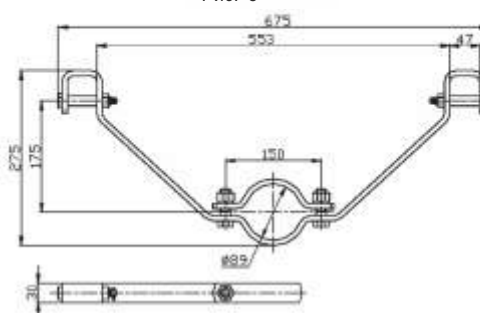

Арматура защитная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-103-15207362-2021

Узлы крепления экранов

Рис. 8

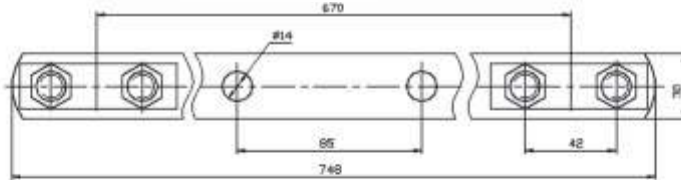


Рис. 10


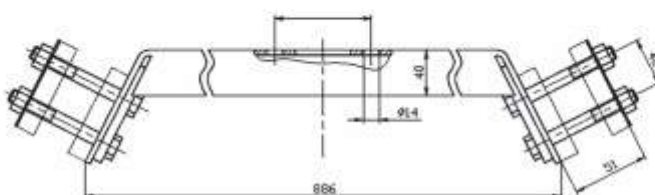


Рис. 11

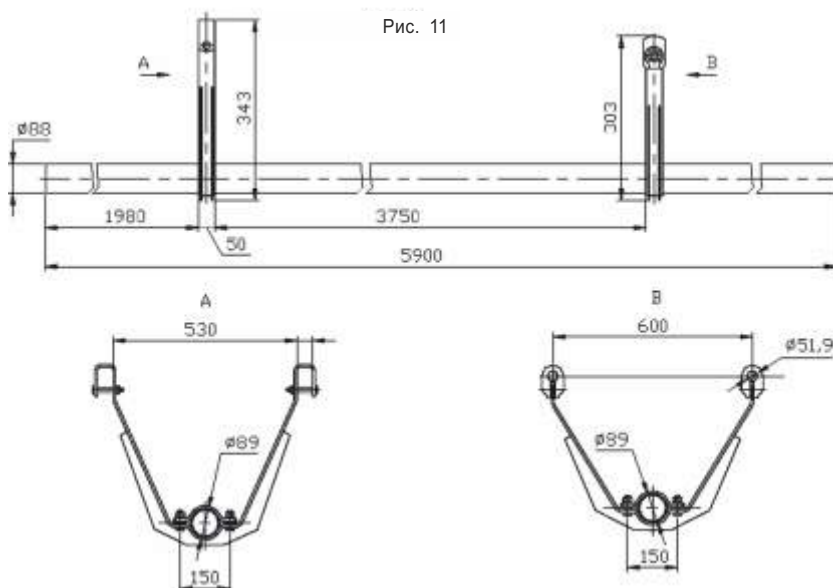

Обозначение	Рис.	Устанавливаются на арматуре	Размеры, мм				Масса, кг
			A	D	L	L'	
УКЭ-1А	1	На коромыслах 4КЛ-21-1, 5КЛ-12/21-1	135	278	3305	2600	29,0
УКЭ-1В				278	4255	3550	32,6
УКЭ-1Б	2	На коромысле 3КЛ-21-3	16	165	717	570	8,6
УКЭ-2	3	На коромысле 4КД2-25-1	12	90	2637	2600	12,0
УКЭ-2А	3	На коромысле 4КУ-45-1	-	278	1388	1355	13,4
УКЭ-4	1	На промзвеньях ПРР-60-1 и проводах диам. 37,5 мм	-	-	-	-	49,5
УКЭ-5		На коромысле 8КЛ-16-2	160	278	3860	2500	31,2
УКЭ-6А	4	На ушках типа У1 (У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20) и УС-7-16	-	-	514	430	1,45
УКЭ-6Б			-	-	464	380	1,35
УКЭ-6В			-	-	564	480	1,65
УКЭ-6Г			-	-	664	580	1,85
УКЭ-7	6	На ушках У1-12-16, У1-16-20	-	-	-	-	2,3
УКЭ-11	3	На распорках РС-6 400	14	90	1141	1100	5,6
УКЭ-12	7	На ушках типа У1 (У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20) и УС-7-16	-	-	-	-	1,95
УКЭ-16	8	На промзвеньях ПРР-60-1	-	-	-	-	2,7
УКЭ-17		На коромыслах 2КУ-180-1, 2КУ-270-1	-	-	-	-	19,5
УКЭ-18	11	На промзвеньях ПРР-135-1, диам. 51,8 мм	-	-	-	-	60,9
УКЭ-25	9	На ушках типа У1, УС	-	-	-	-	2,45
УКЭ-26	10	На ушках типа У1, УС	-	-	-	-	2,8