

Зажимы поддерживающие глухие типа ПГН




Рис. 1




Рис. 2


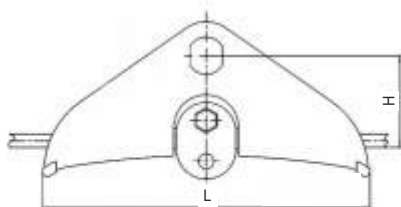


Рис. 3


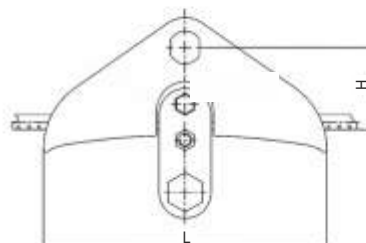


Рис. 4










Рис. 5

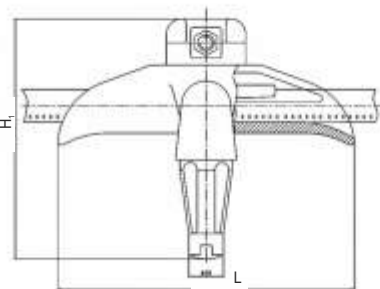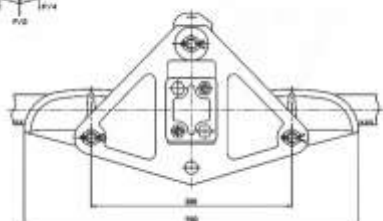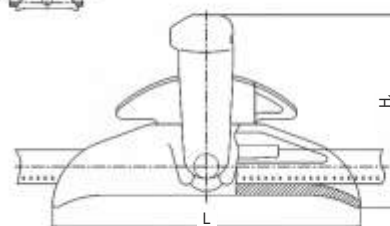



Зажимы поддерживающие глухие типа ПГН

Назначение

Для крепления алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм					Диаметр алюминиевых, сталеалюминиевых и медных проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка кН (тс), не менее
		L	H	H1	A	d			
ПГН-1-5	1	192	55	94	17	16	6,4-9,2	0,71	25(2,5)
ПГН-2-6	1	189	55	96	17	16	9,6-12,6	0,71	25(2,5)
ПГН-2-6А	2	188	55	136	18	16	6,8-10,5	0,94	25(2,5)
ПГН-3-5	1	189	52	102	20	16	13,5-19,6	1,10	29,4(3)
ПГН-5-3	4	298	158	188	-	-	21,6-33,2	5,30	60(6)
ПГН-5-4	4	300	162	196	-	-	21,6-33,2	7,00	100(10)
ПГН-5-6	3	300	38	243	-	-	21,6-33,2	5,10	60(6)
ПГН-5-6В	3	300	38	243	-	-	21,6-33,2	5,00	60(6)
ПГН-5-7	3	300	58	263	-	-	21,6-33,2	6,00	60(6)
ПГН-6-5	4	300	166	196	-	-	34,5-37,5	6,85	100(10)
ПГН-6-6	3	300	54	243	-	-	37,5-33,9	5,80	100(10)
ПГН-6-9	4	300	187	223	-	-	59	6,20	60(6)
ПГН-8-6	5	500	161	259,5	-	-	45	7,30	80(8)
ПГН-8-6А	5	500	161	214,5	-	-	45	6,81	39,24(4)
ПГН-8-7	3	300	51	272	-	-	45-46,5	6,10	120(12)
ПГН-8-8	4	300	177	216,5	-	-	45-46,5	7,30	120(12)

В зависимости от марки проводов, монтируемых в зажимах типа ПГН (ПГН-5-3, ПГН-5-4, ПГН-5-6, ПГН-5-6В, ПГН 5-7), на провод накладывается соответствующая прокладка. Обозначение прокладок для проводов приводятся в таблице.

Обозначение прокладок	Номинальное сечение проводов по ГОСТ 839-80, мм ²		Диаметр проводов, мм
	А, АКП	АС, АСКС, АСКП, АСК	
А (1)	650	550/71, 600/72	32,4-33,2
Б (2)	600	-	31,5
В (3)	550	500/64	30,3-30,6
Г (4)	500	450/56, 500/27, 400/93, 300/204	28,8-29,4
Д (5)	450	400/22, 400/51, 400/64	26,6-27,7
Е (6)	400	330/43	25,2-25,6
Ж (7)	350	300/39, 330/30, 300/48, 300/66, 185/128	23,1-24,8
К (8)	300	240/32, 240/39, 240/56	21,6-22,4

