

Зажимы поддерживающие глухие типов 5ПГН, 5ПГН2



Рис. 1

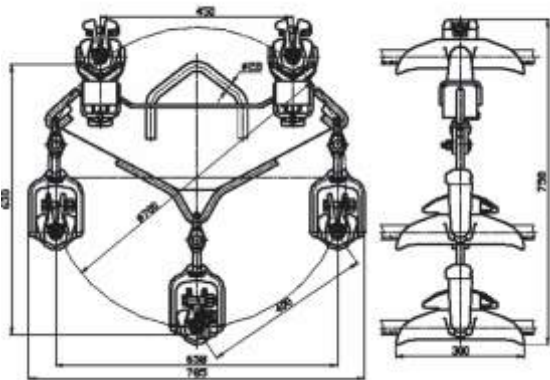


Рис. 2


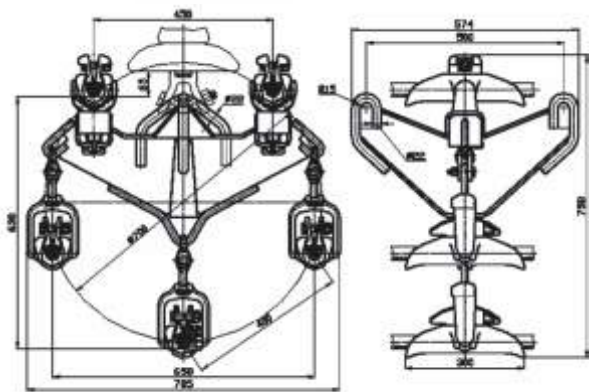


Рис. 3

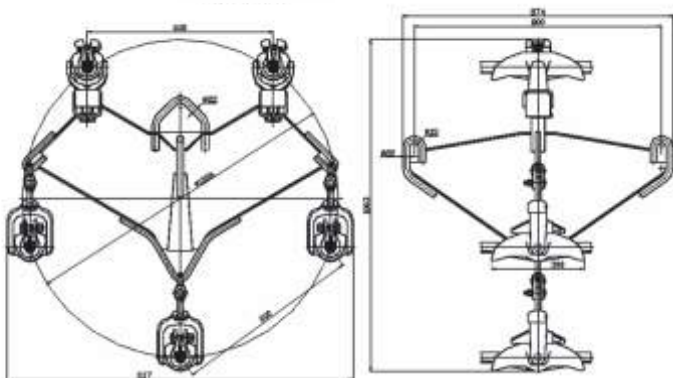

Назначение

Для глухого крепления пяти алюминиевых и ста-
леалюминиевых проводов
в фазе с одной и двумя точ-
ками крепления.

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и ста- леалюминиевых проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
5ПГН-5-8	1	21,6-33,2	44	300 (30)
5ПГН2-5-8	2	21,6-33,2	59,4	300 (30)
5ПГН-6-2	3	37,5	79,2	210 (21)