

Гасители вибрации типа ГПГ (П)

Гасители вибрации типа ГПГ, ГВ, ГВП, ГВУ последнего поколения с широкочастотными характеристиками.


Предназначены для установки на проводах, грозозащитных тросах, самонесущих оптических кабелях связи на линиях электропередачи напряжением 35-750 кВ для предупреждения усталостных разрушений, вызываемых вибрацией.



Грузы одинаковые

Пример обозначения маркировки гасителя вибрации: ГПГ-1,6-11-450/16-20. Где:
1,6 кг – масса груза
11 мм – диаметр троса демпфера
450 мм – длина гасителя вибрации
16-20 – номер плашки, согласно посадочному диаметру провода.

*П – По желанию заказчика гасители вибрации могут поставляться в комплекте с защитными протекторами провода типа ПЗС, в зависимости от марки и типа используемого провода.

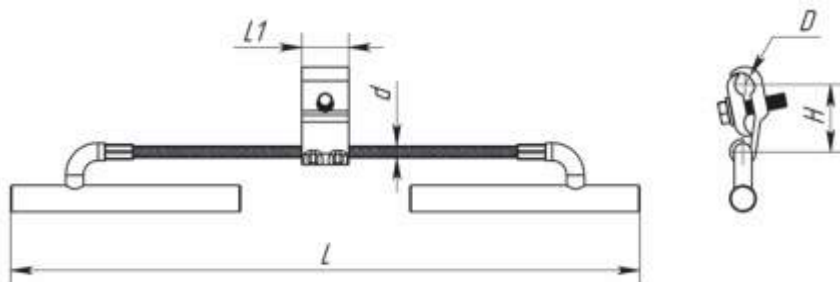

Наименование	Технические характеристики			
Масса применяемых грузов, кг	0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0			
Диаметр троса демпфера d, мм	9,1; 11,0; 13,0			
Длина гасителя вибрации L, мм	300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650			
Номер плашки, обозначающий посадочный диаметр провода D, типоразмеры плашки H и L1	№ плашки	Диаметр D, мм	H, мм	L1, мм
	10-13	9,0-14,0	60	45
	16-20	14,5-20,0	63	45
	23-35	20,1-35,0	90	50

Гасители вибрации типа ГВ (П):




Грузы одинаковые

Пример обозначения маркировки гасителя вибрации: ГВ (П)-1,6-11-450/16-20. Где:

1,6 кг – масса груза
11 мм – диаметр троса демпфера
450 мм – длина гасителя вибрации
16-20 – номер плашки, согласно посадочному диаметру провода.

*(П) – По желанию заказчика гасители вибрации могут поставляться в комплекте с защитными протекторами провода типа ПЗС, в зависимости от марки и типа используемого провода.

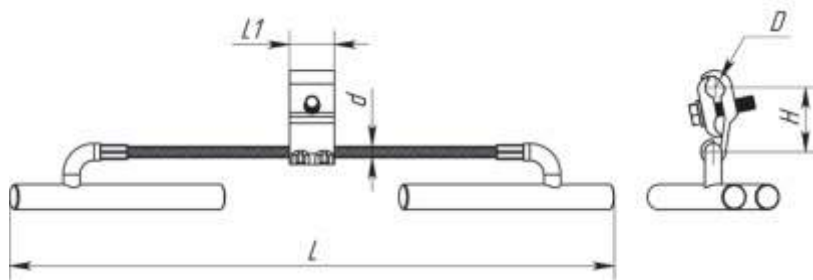

Наименование	Технические характеристики			
Масса применяемых грузов, кг	0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 4,0			
Диаметр троса демпфера d, мм	9,1; 11,0; 13,0			
Длина гасителя вибрации L, мм	300; 350; 400; 450; 500; 550; 600; 650			
Номер плашки, обозначающий посадочный диаметр провода D, типоразмеры плашки H и L1	№ плашки	Диаметр D, мм	H, мм	L1, мм
	10-13	9,0-14,0	60	45
	16-20	14,5-20,0	63	45
	23-35	20,1-35,0	90	50

Данный тип гасителей имеет дополнительную частоту виброгашения провода за счёт смещения грузов относительно центра гасителя вибрации.

