

Зажимы поддерживающие глухие типа ЗПГН2



Рис. 1

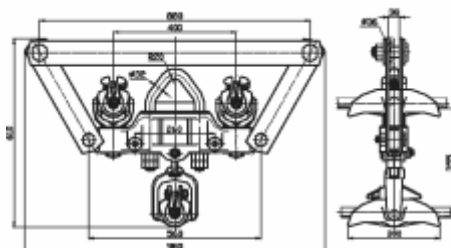


Рис. 2

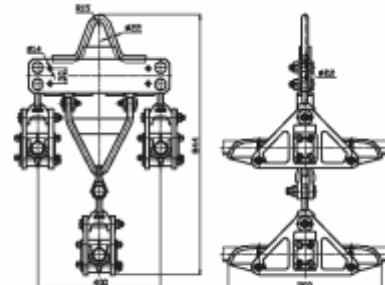


Рис. 3


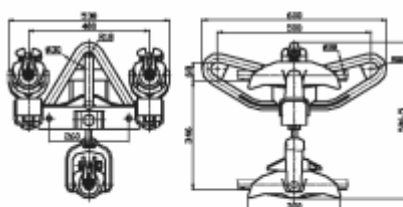


Рис. 4

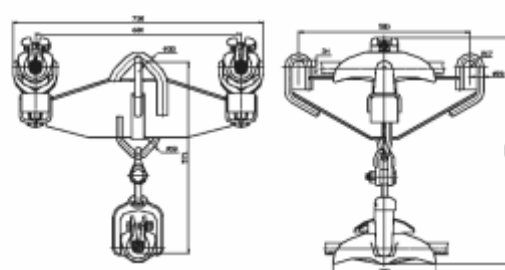

Назначение

Для крепления трех алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в фазе с двумя точками крепления.

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
ЗПГН2-5-1	1	21,6-33,2	61,5	300 (30)
ЗПГН2-5-4	3	21,6-33,2	41,5	300 (30)
ЗПГН2-6-3	4	37,5	42,9	300 (30)
ЗПГН2-8-1	2	45/37	33,8	240 (24)

Зажимы поддерживающие глухие типов 4ПГН, 4ПГН2



Назначение

Для глухого крепления четырех алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в фазе с одной и двумя точками крепления.

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и сталеалюминиевых проводов, мм	Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
4ПГН-5-2А	1	21,6-13,0	50	300 (30)
4ПГН2-5-2А	2	21,6-33,2	63,0	300 (30)
4ПГН-8-2	3	45/37	41,33	157,0 (16)

Рис. 1




Рис. 2

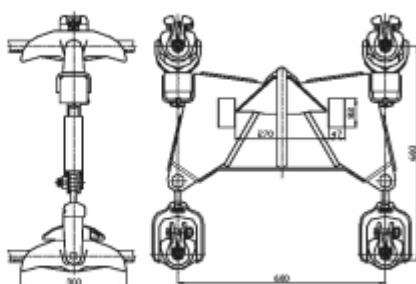


Рис. 3

