


Арматура контактная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-106-15207362-2021

Зажимы аппаратные прессуемые типа А1А (с 1 отверстием в контактной лапке)



A1A-10/120-T (2T, 3T)

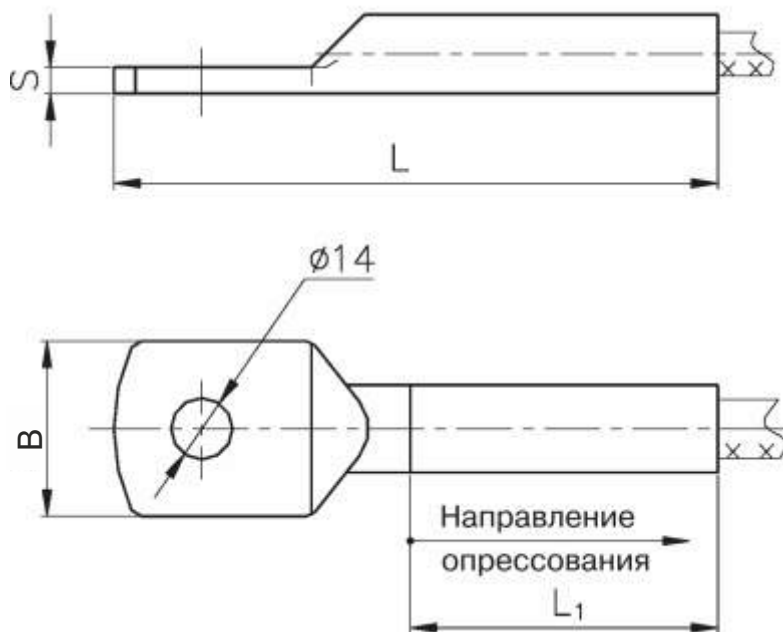

Назначение

Для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг
	L	L1	S	B	
A1A-10-T (2T, 3T) Д	100	38	5	40	0,040
A1A-16-T (2T, 3T) Д	100	38	5	40	0,040
A1A-25-T (2T, 3T) Д	100	38	5	40	0,040
A1A-35-T (2T, 3T) Д	115	55	5	36	0,049
A1A-50-T (2T, 3T) Д	115	55	5	36	0,049
A1A-70-T (2T, 3T) Д	122	55	5	36	0,062
A1A-95-T (2T, 3T) Д	122	55	6	36	0,069
A1A-120-T (2T, 3T) Д	124	55	7	38	0,092
A1A-150-T (2T, 3T) Д	129	55	9	40	0,126

Т - термодинамическое напыление медного слоя на лапку аппаратного зажима
 2Т - опрессование круглой матрицей
 3Т - опрессование шестигранной матрицей
 Д - дренажное отверстие по требованию заказчика