



Зажимы аппаратные прессуемые типа А2А (с 2 отверстиями в контактной лапке)

Рис. 1


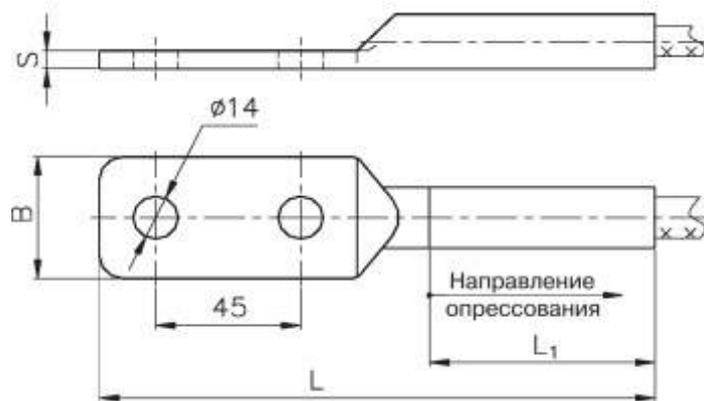


Рис. 2

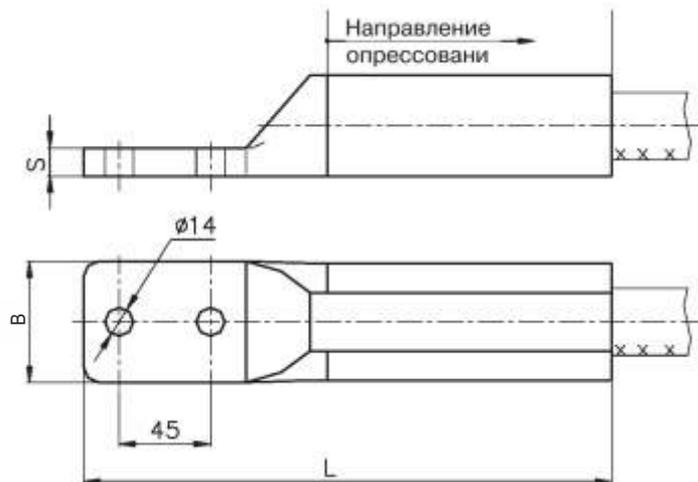

Назначение

Для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг	
		B	L	L1	S		
A2A-35-T (2Т, 3Т) Д	1	36	148	45	6	0,066	
A2A-50-T (2Т, 3Т) Д		36	148	45	6	0,066	
A2A-70-T (2Т, 3Т) Д		36	160	55	6	0,077	
A2A-95-T (2Т, 3Т) Д		36	163	55	6	0,096	
A2A-120-T (2Т, 3Т) Д		37	166	60	8	0,126	
A2A-150-T (2Т, 3Т) Д		40	172	60	9	0,165	
A2A-185-T (2Т, 3Т) Д		49	188	75	10	0,230	
A2A-240-T (2Т, 3Т) Д		50	188	75	11	0,285	
A2A-300-T (2Т, 3Т) Д		2	70	213	85	15	0,582
A2A-400-T (2Т, 3Т) Д			72	218	82	16	0,655
A2A-600-T (2Т, 3Т) Д	85		225	75	17	0,897	

Т - термодинамическое напыление медного слоя на лапку аппаратного зажима
 2Т - опрессование круглой матрицей
 3Т - опрессование шестигранной матрицей
 Д - дренажное отверстие по требованию заказчика

