




Коромысло четырехцепное двухреберное типа 4КД2-25-1 с двумя точками крепления


Назначение

Для комплектации изолирующих подвесок. Обеспечивают соединение типа «палец-проушина». Соединяются с однолапчатыми проушинами сцепной арматуры.

Обозначение	Разрушающая нагрузка, кН (т.с.), не менее	Масса, кг
4КД2-25-1	250 (25)	44,6

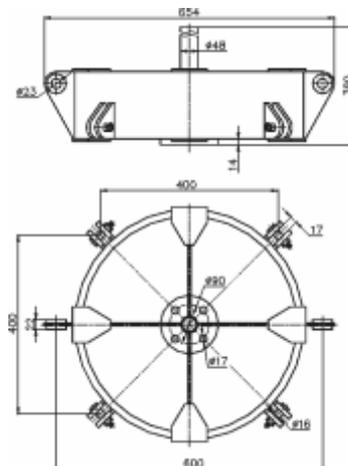

Коромысло трехцепные балансирные типа ЗКБ с одной точкой крепления

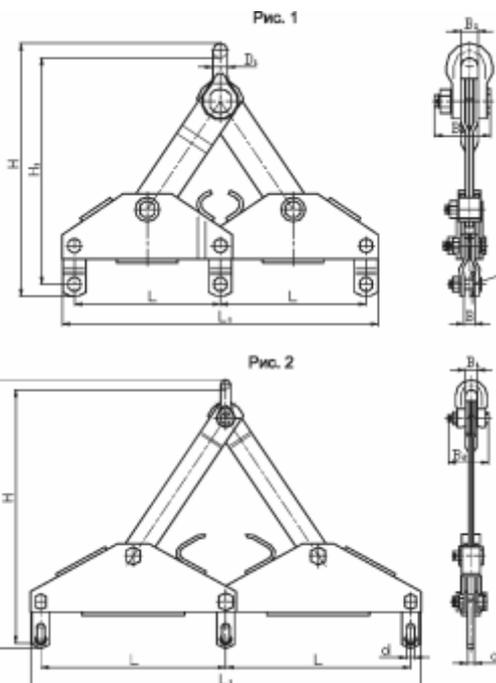

Назначение

Для перераспределения на грузок при обрыве одной цепи в трехцепных и многоцепных изолирующих подвесках.

Обозначения	Рис.	Размеры, мм											Масса, кг	Разрушающая нагрузка кН (т.с.), Не менее
		a	B	B 1	B 2	D	D 1	d	H	H 1	L	L 1		
ЗКБ-21-1	1	-	19	34	110	18	26	-	665	716	400	860	25,8	210 (21)
ЗКБ-40-1	1	-	23	42	142	22	34	-	750	814	450	960	61,2	400 (40)
ЗКБ-45-1	1	-	26	44	162	25	36	-	753	819	450	960	65,8	450 (45)
ЗКБ-60-1	1	-	29	48	182	28	40	-	780	850	450	970	90,8	600 (60)
ЗКБ-90-1	2	32	-	58	180	-	48	38	1225	1299	900	1900	212,0	900 (90)
ЗКБ-90-2	1	-	38	58	180	36	48	-	850	938	450	1000	108,0	900 (90)
ЗКБ-120-1	2	40	-	72	225	-	60	42	1230	1333	900	1910	278,0	1200 (120)
ЗКБ-120-3	1	-	42	72	210	36	60	-	940	1050	600	1300	188,0	1200 (120)
ЗКБ-180-2	2	45	-	82	265	-	70	47	1830	1937	1350	2870	650,0	1800 (180)
ЗКБ-180-4	2	45	-	82	265	-	70	47	1305	1428,5	900	1940	429,0	1800 (180)

