




## Распорки глухие восьмилучевые типа 8РГ



### Назначение

Предназначены для фиксации на заданном расстоянии восьми алюминиевых и сталеалюминиевых проводов расщепленной фазы воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств.

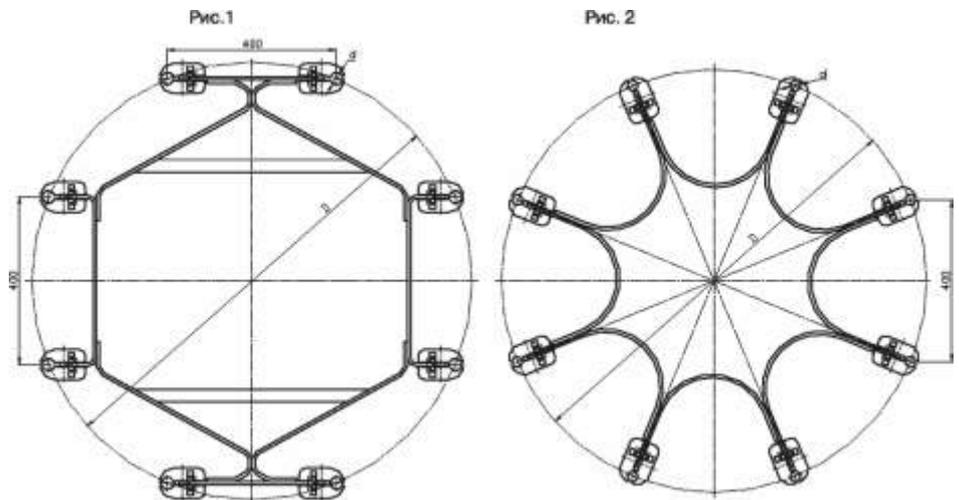


Обозначение	Рис.	Диаметр провода, мм	Размеры, мм		Масса, кг
			D	d	
8РГ-2-400Б	1	21,6-26,6	1045	25	20,8
8РГ-3-400Б		27,5-30,6		30	
8РГ-2-400Г	2	21,6-26,6	1009	25	15,1

## Распорки дистанционные глухие типа Р для подстанций



### Назначение

Для фиксации на заданном расстоянии двух алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в ОРУ.

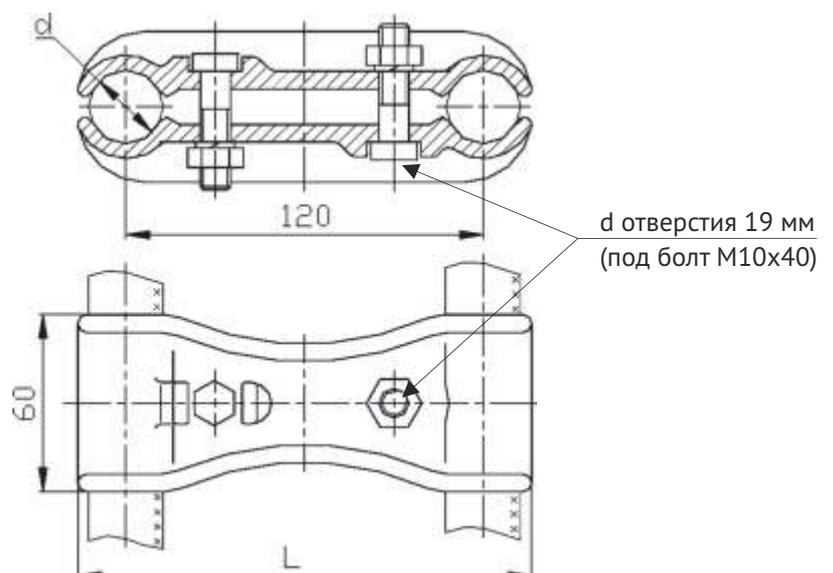

Обозначение	Диаметр проводов, мм	Размеры, мм		Масса, кг
		d	L	
P-2-120	21,6-26,6	25	153	0,38
P-3-120	27,5-30,6	30	158	0,46
P-4-120	31,5-37,7	36	164	0,55