


Зажимы натяжные прессуемые типа НС

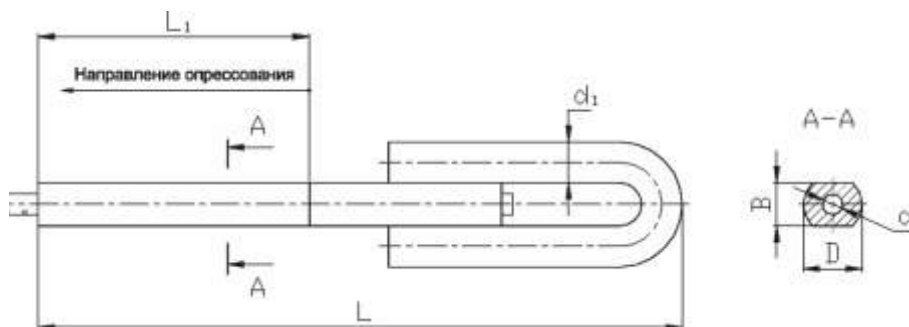

Назначение

Для монтажа стальных канатов на ЛЭП в качестве молниезащитных тросов.

Обозначение	Канаты стальные			Матрица опрессова- ния	Размеры, мм						Разрушающая нагрузка зажима Н, не менее	Масса, кг
	ГОСТ	Расчетная площадь сечений всех проволок, мм	Диаметр		B	D	d	d 1	L	L 1		
НС-50-3	3062-80	50,45	9,2	C-20	18	26	10,0	18	285	120	90375	1,20
	3063-80	48,64	9,1									
	3064-80	49,32	9,2									
	3062-80	57,33	9,8									
НС-70-3	3063-80	72,95	11,0	C-24	23	30	13,0	20	320	150	126250	1,68
	3062-80	80,61	11,5									
	3064-80	74,65	11,5									
НС-100-3	3064-80	94,44	12,5	C-28	28	34	13,5	24	355	165	136875	2,61
	3063-80	101,72	13,0									
НС-120-3	3063-80	117,90	14,0	C-30	28	34	13,5	24	355	165	1366875	3,40
	3064-80	116,89	14,0	C-30	29	36	14,5	26	405	190		2,61
НС-140-3	3063-80	135,28	15,0	C-30	29	36	16,0	26	405	190	169375	3,40
	3064-80	141,37	15,5		29	36	16,0	26	405	190	178125	3,33
НС-150-3	3063-80	153,84	16,0	C-34	32	42	17,0	28	435	210	202500	4,52
НС-170-3	3063-80	173,60	17,0	C-35	34	42	18,0	28	435	210	228750	4,45
	3064-80	168,17	17,0									
НС-220-3	3064-80	197,29	18,5	C-40	38	48	20,0	34	485	240	286250	6,74
	3063-80	217,70	19,0									
НС-260-3	3064-80	262,51	21,0	C-42	40	53	22,0	34	530	280	327500	7,96
НС-300-3	3064-80	298,52	22,5	C-44	43	53	23,5	36	540	280	371875	8,65

