


Зажимы ответвительные прессуемые типа ОА




Назначение

Для ответвления от магистральных алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных устройств.

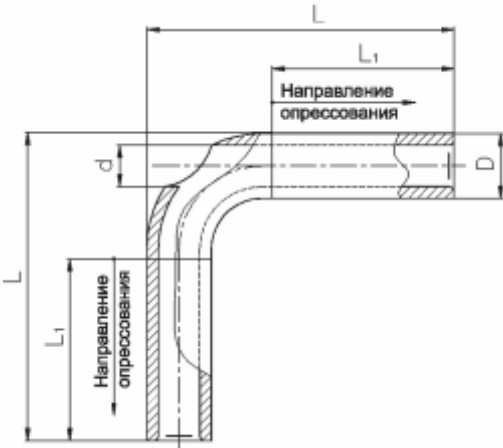

Обозначение	Диаметр проводов, мм	Матрица опрессовки	Размеры, мм					Масса, кг	
			D	d		L	L ₁		
				min	max				
ОА-10-1	4,5	АШ-2А-7,8	10	5,0	5,75	95,0	60	0,022	
ОА-16-1	5,1-5,6	АШ-2А-9,5	12	6,0	6,75	97,0		0,036	
ОА-25-1	6,4-6,9	АШ-2А-11,3	14	8,0	8,9	99,0		0,046	
ОА-35-1	7,5-8,4	АШ-2А-13,0	16	9,0	9,9	101,0		0,060	
ОА-50-1	9,0-9,6	АШ-2А-14,3	18	11,0	12,1	103,0	70	0,075	
ОА-70-1	10,7-12,3	АШ-2А-16,5	20	13,0	14,1	115,0		0,097	
ОА-95-1	13,5-14,0	АШ-2А-18,2	22	15,0	16,1	117,0		0,110	
ОА-120-1	15,4-15,8	АШ-2А-20,8	25	16,3	17,8	130,0		0,170	
ОА-150-1	16,8-17,5	АШ-23,4	28	18,0	19,1	133,0	80	0,230	
ОА-185-1	18,8-20,0	АШ-26,0	32	20,3	21,8	152,0	90	0,320	
ОА-240-1	21,6-22,4	АШ-30,3	36	23,3	24,8	166,0	100	0,435	
ОА-300-1	24,0-25,6	А-40,5	47	27,0	28,3	184,5		1,000	
ОА-400-1	27,3-30,6	А-45	52	31,5	33,1	209,0		120	1,300
ОА-600-1	31,5-33,2	А-51	58	34,5	36,1	245,0		140	1,890

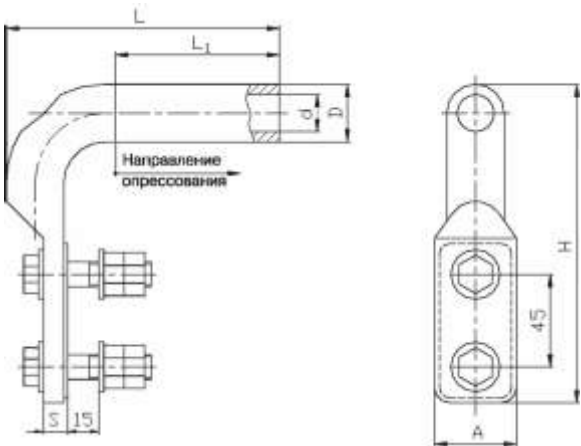

Обозначение	Диаметр провода, мм	Матрица опрессовки	Размеры, мм							Мас- са, кг
			A	D	d	L	L ₁	H	S	
ОА-50-2Т	9,0-9,6	МШ-2А-14,3	40	18	12,0	103	60	135	6	0,27
ОА-70-2Т	10,7-12,3	МШ-2А-16,5		20	12,0	115	70		8	0,31
ОА-95-2Т	13,5-14,0	МШ-2А-18,2		22	14,0	117			140	9
ОА-120-2Т	15,4-15,8	МШ-2А-20,8		25	16,5	130	150	0,37		
ОА-150-2Т	16,8-17,5	МШ-23,4		28	18,0	133	80	155	0,42	
ОА-185-2Т	18,8-20,0	МШ-26,0		32	20,5	152	90	170	11	0,51
ОА-240-2Т	21,6-22,4	МШ-30,3	60	36	23,5	166	100	175	13	0,69
ОА-300-2Т	24,0-25,6	А-40,5		47	27,0	184,5		195		1,25
ОА-400-2Т	27,3-30,6	А-45		52	32,0	209		120		205
ОА-600-2Т	31,5-33,2	А-51		58	34,5	245	140	225	15	2,14