


Зажимы натяжные прессуемые типа НАСУС



Назначение

Для монтажа сталеалюминиевых проводов повышенной прочности, которые применяются при сооружении специальных переходов воздушных линий через реки и другие препятствия.

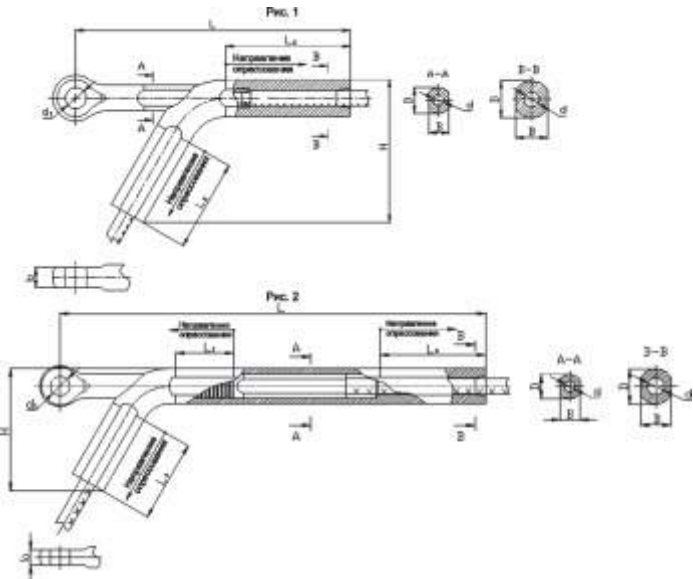

Обозначение	Рис.	Провода по ГОСТ 839-80	Деталь зажима	Матрица опрессования	Размеры, мм										Масса, кг	Разрушающая нагрузка зажима кН, не менее
					B	b	D	d	d 1	L	L 1	L 2	L 3	H		
НАСУС-70-1	1	АС70/72	Корп. анкер	АС-36 С-23	35 22	- 22	40 28	16,5 12	- 23	275	-	135	100	155	1,52	96,826
НАСУС-95-1	1	АС95/141	Корп. анкер	А-46 С-30	45 29	- 28	52 36	22 16,5	- 29	355	-	165	100	168	3,33	180,76
НАСУС-300-1	1	АС300/204	Корп. анкер	А-51 С-36	50 35	- 38	58 42	31,5 20	- 40	445	-	230	120	196	4,74	320,15
НАСУС-185-1	2	АС185/128	Корп. анкер	А-46 С-30	45 29	- 28	52 36	25 16,5	- 29	625	85	155	120	203	6,16	206,79
НАСУС-500-1	1	АС500/336	Корп. анкер	АШ-65 С-48	- 47	- 42	75 56	39,5 25,5	- 44	548	-	295	150	256	10,5	524,98
НАСУС-500-2	2	АС500/204	Корп. анкер	А-67 С-36	66 35	- 40	74 42	36,5 20	- 42	885	120	175	150	236	13,5	359,56
НАСУС-70ЖС-1	1	АС70/39	Корп. анкер	А-36 С-23	36 22	- 22	40 24	15 10	- 23	350	-	185	100	78	1,67	73,125
НАСУС-500ЖС-1	1	АС500/336	Корп. анкер	АШ-65 С-43	- 42	- 45	75 52	39 25	- 47	940	120	200	150	123	18,4	578,00

Зажим натяжной заклинивающийся НЗ-2-7



Обозначение		Марка провода по ГОСТ 839-80	Прочность заделки про- вода кН (т.с.), не менее	Разрушающая нагруз- ка кН, не менее	Масса, кг
НЗ-2-7	Рис. 1	A120	17,7 (1,801)	57 (5,81)	1,67
		A150	20,5 (2,088)		
		M120	39,4 (4,001)		
		AC70/11	21,1 (2,154)		
НЗ-2-7М	Рис. 2	AC95/16	29,2 (2,976)		1,50
		AC120/19	37,4 (3,811)		
		AC120/27	44,5 (4,540)		
		AC150/19	41,7 (4,250)		
		AC150/24	47,0 (4,798)		

Назначение

Для крепления сталеалюминиевых и медных проводов

