


Коромысла лучевые универсальные типов 4КУ, 5КУ, И 8КУ



Назначение

Для крепления четырех, пяти и восьми проводов к изолирующей подвеске. Обеспечивают соединения цепного типа при креплении 4 и 5 проводов в фазе.

Обозначение	Рис.	Масса, кг	Разрушающая нагрузка кН (т.с.), не менее
4КУ-45-1	1	28,5	450 (45)
5КУ-25-1	2	33,5	250 (25)
5КУ-60-1	4	73,22	600 (60)
8КУ-53-1	3	67	530 (53)

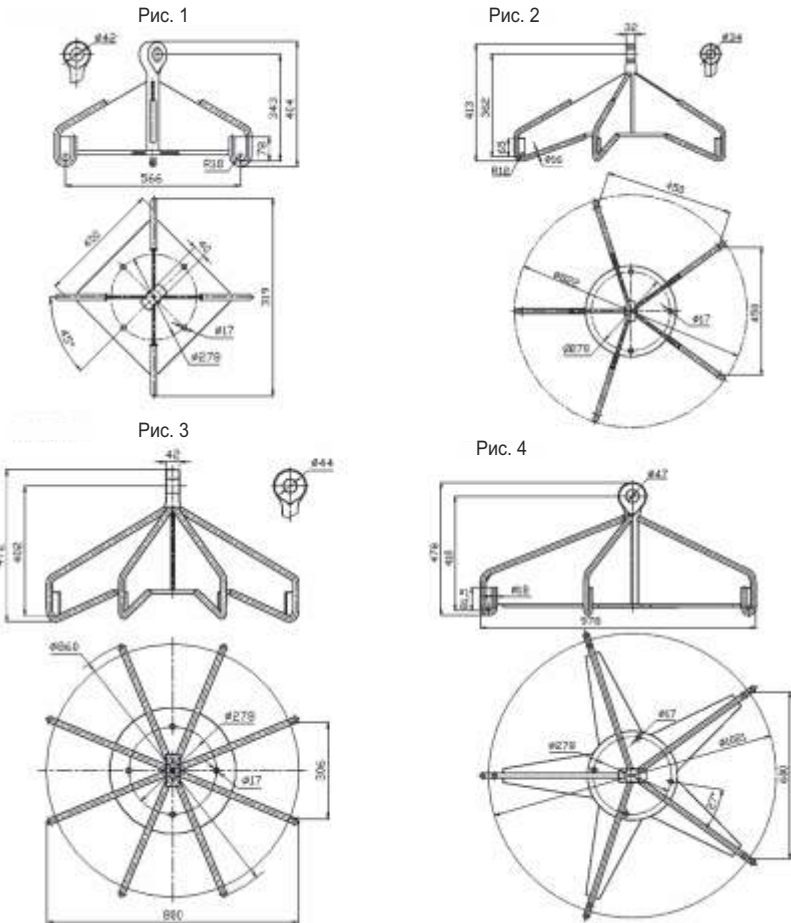

Коромысла лучевые типа 2КЛ



Назначение

Для объединения двух цепей натяжной изолирующей подвески с помощью лучей коромысла.

