
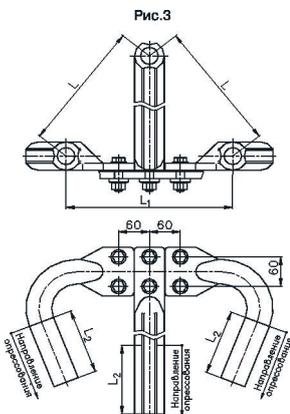
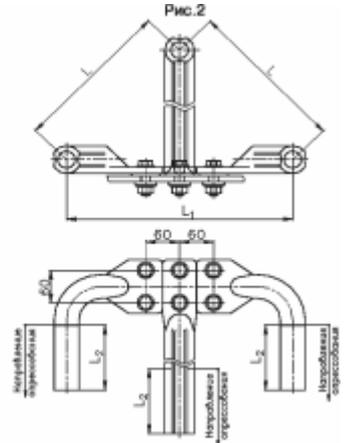


# Арматура контактная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-106-15207362-2021

## Зажимы аппаратные прессуемые типа ЗА2А (с 2 отверстиями в контактной лапке)


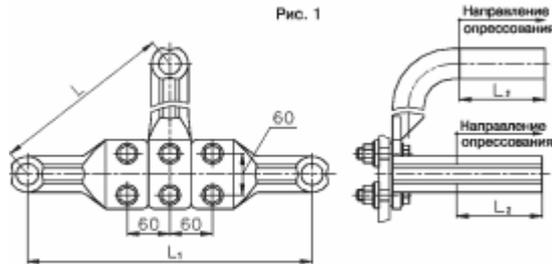


### Назначение

Для присоединения трех алюминиевых или сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов

Обозначение	Рис.	Марка провода		Матрица опрессовки	Размеры, мм			Масса, кг
		А, АКП	АС, АСКС, АСКП, АСК		L	L1	L2	
ЗА2А-500-3	1	450, 500, 550	400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204	А-45	400	400	120	5,75
300					324	4,75		
ЗА2А-600-3		650	550/71, 600/72	А-51	400	400	140	6,85
ЗА2А-600-3Б					7,24			
ЗА2А-500-4		2	450	400/51	А-45	400	400	120
ЗА2А-500-4Б	5,38							
ЗА2А-500-4А	5,38							
ЗА2А-500-4В	3	650	550/71, 600/72	А-51	300	324	120	5,13
ЗА2А-600-4Б					140	7,20		

## Зажимы аппаратные прессуемые типа ЗА4А (с 4 отверстиями в контактной лапке)

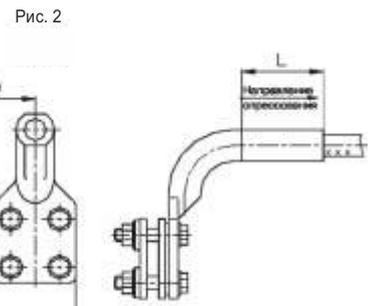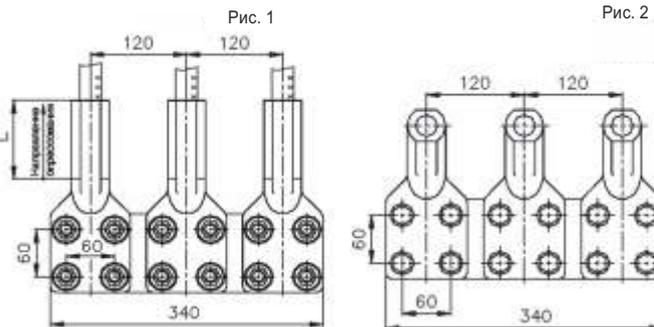

### Назначение

Для присоединения трех алюминиевых или сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов.

Обозначение	Рис.	Марка провода по ГОСТ 839-80		Матрица опрессовки	L, мм	Масса, кг
		А, АКП	АС, АСКС, АСКП, АСК			
ЗА4А-300-2	1	350, 400	300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22	А-40,5	100	7,15
ЗА4А-400-2		450, 500, 550	400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204	А-45	120	7,54
ЗА4А-600-2		650	550/71, 600/72	А-51	140	8,41
ЗА4А-300-3	2	350, 400	300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22	А-40,5	100	8,08
ЗА4А-300-3А						7,87
ЗА4А-400-3		450, 500, 550	400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204	А-45	120	8,8
ЗА4А-400-3А						8,41
ЗА4А-600-3		650	550/71, 600/72	А-51	140	9,79
ЗА4А-600-3А	9,97					