


Арматура контактная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-106-15207362-2021

Зажимы аппаратные прессуемые типа А4М (с 4 отверстиями в контактной лапке)

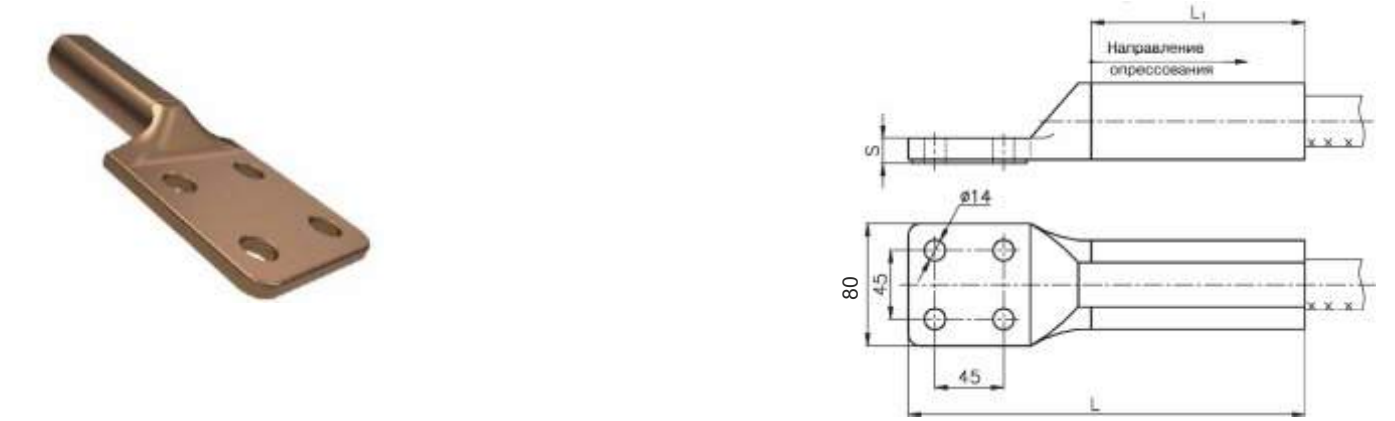


Назначение

Для присоединения одного медного провода к выводам аппаратов.

Обозначение	Марка медно-го провода по ГОСТ 839-80	Матрица опрес-сования	Размеры, мм			Масса, кг	
			L	L1	S		
A4M-35-2	M35	A-13	172	60	4	0,317	
A4M-50-2	M50	A-15				0,344	
A4M-70-2	M70	C-17	182	70	4	0,43	
A4M-95-2	M95	C-19	186			0,57	
A4M-120-2	M120	C-21	200	80	5	0,67	
A4M-150-2	M150	C-23				0,71	
A4M-185-2	M185	A-26	214	90	8	0,77	
A4M-240-2	M240	A-29	225	100		0,96	
A4M-300-2	M300	C-31,5				1,10	
A4M-400-2	M400	A-36	250	120		1,92	

Зажимы аппаратные прессуемые типа А2АП, А4АП (с 2 и 4 отверстиями в контактной лапке)

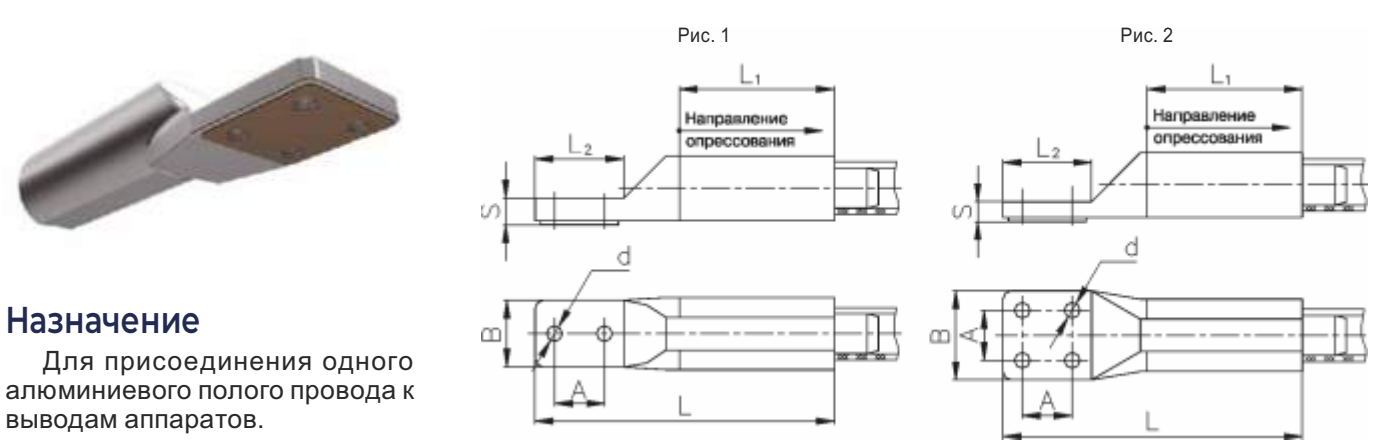

Назначение

Для присоединения одного алюминиевого полого провода к выводам аппаратов.

Обозначение	Рис.	Марка провода по ТУ 16-505-397-72	Матрица опрессования	Размеры, мм							Масса, кг
				A	B	d	L	L1	L2	S	
A2АП-500-2	1	ПА-500	А-59	45	60	14	270	140	80	21	1,08
A2АП-500-2А		ПА-500		60			290		100		1,16
A2АП-640-1		ПА-640	АШ-70	60			380	200	100	25	2,11
A4АП-500-1А	2	ПА-500	А-59	45	100	18	270	140	80	15	1,66
A4АП-640-1		ПА-640	АШ-70	60			380	200	100	25	2,43
A2АП-640-1А*		ПА-640	АШ-70	60			380	200	100	25	7,99
A4АП-640-1А*		ПА-640	АШ-70	60			380	200	100	25	8,6

*Зажимы повышенной надежности (с гибким вкладышем)