



# Арматура контактная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-106-15207362-2021

## Зажима аппаратные прессуемые типа 2А4А (с 4 отверстиями в контактной лапке)

### Назначение

Для присоединения двух алюминиевых или сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов при ошиновке открытых распределительных устройств.

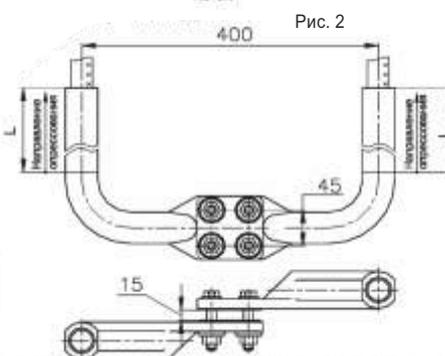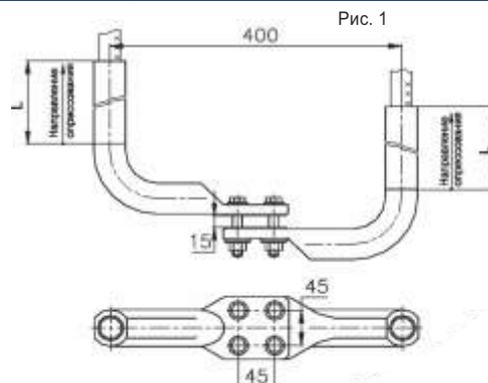



2021. ГОСТ Р 51177-2017.

Обозначение	Рис.	L, мм	Марка провода по ГОСТ 839-80		Матрица опрессования	Масса, кг
			А, АКП	АС, АСКС, АСПК, АСК		
2А4А-300-3	1	100	350, 400	300/39, 300/48, 330/30, 300/66, 300/67, 330/43, 400/18, 400/22	А-40,5	2,6
2А4А-500-3		120	450, 500, 550	400/51, 400/64, 450/56, 400/93, 500/27, 500/64, 500/26, 300/204	А-45	2,97
2А4А-300-4	2	100	350, 400	300/39, 300/48, 330/30, 300/66, 300/67, 330/43	А-40,5	2,6
2А4А-500-4		120	450, 500, 550	400/51, 400/64, 450/56, 400/93, 500/27, 500/64, 300/204	А-45	2,97

## Зажимы аппаратные прессуемые типа 2А6А (с 6 отверстиями в контактной лапке)

### Назначение

Для присоединения двух алюминиевых или сталеалюминиевых проводов к выводам аппаратов.

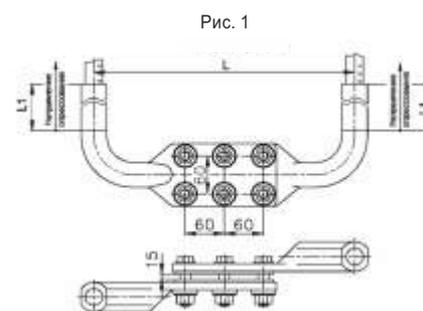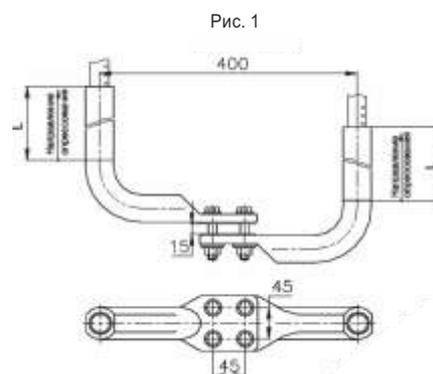

Обозначение	Рис.	Марка провода по ГОСТ 839-80		Матрица опрессования	Размеры, мм		Масса, кг
		А, АКП	АС, АСКС, АСПК, АСК		L	L1	
2А6А-300-3	1	350, 400	300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22	А-40,5	400	100	4,1
2А6А-500-3		450, 500, 550	400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204	А-45	400	120	4,42
2А6А-600-3		650	550/71, 600/72	А-51	440	140	5,5
2А6А-300-4	2	350, 400	300/39, 300/48, 300/66, 300/67, 330/30, 330/43, 400/18, 400/22	А-40,5	400	100	4,1
2А6А-500-4		450, 500, 550	400/51, 400/64, 400/93, 450/56, 500/26, 500/27, 500/64, 300/204	А-45	400	120	4,42
2А6А-600-4		650	550/71, 600/72	А-51	440	140	5,5