




Колпачки К и КП для штыревых изоляторов

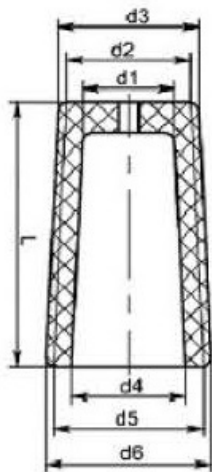

Назначение

Предназначение этих изделий в креплении штыревых изоляторов и их разновидностей на специальные крюки, присутствующие в воздушных линиях электропередач, распределительных устройствах станций и подстанций. Основной материал их изготовления полиэтилен, стойкий к ультрафиолету.

- К преимуществам колпачков относят:
- устойчивость к механическим повреждениям и разрушением;
 - большая прочность и устойчивость к низким температурам и внешним воздействиям атмосферы.
 - Применение колпачков под штыревые изоляторы приводит к увеличению надежности линий электропередач и снижению количества времени на их монтаж.

Тип	D1, мм	D2, мм	D3, мм	D4, мм	D5, мм	D6, мм	L, мм	Рекомендуемые диаметры штырей и крюков, мм	Нормируемая сила вдоль оси колпачка, кН (кг)	Норм. сила, перпендикулярно к оси колпачка, кН (кг)
К-5	15	18,5	22,0	16,9	22	25	35	16	0,3 (30)	4
К-6	19	27,5	31,5	19,6	32,9	35,9	43	20	0,75 (75)	2
К-7	21	27,5	31,5	23,9	32,9	35,9	43	22		3,5
К-9	23	27,5	31,5	27,9	35	37	71	24		10
К-10	21	27,5	31,5	25	35	37	71	22		
КП-22	21	27,5	31,5	25	35	37	71	22		