## Арматура контактная


ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-106-15207362-2021

## Зажимы ответвительные прессуемые типа ОАП



## Назначение

Для ответвления от магистральных полых алюминиевых проводов при ошиновке открытых распределительных устройств.

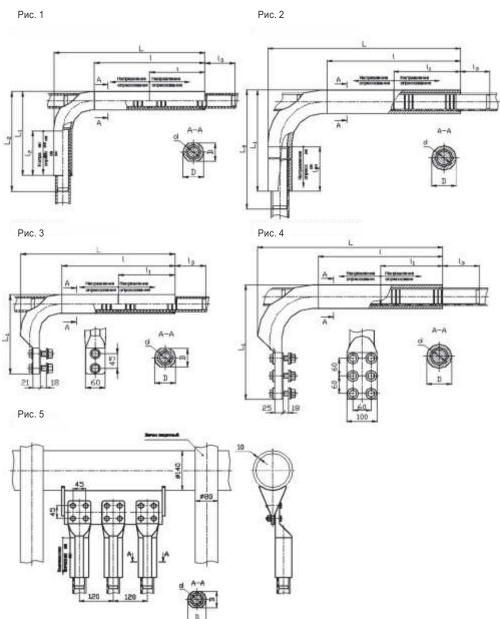

| Обозначение | Рис. | Марка про-<br>вода по<br>ТУ-16-505-<br>397-72 | Матрица<br>опрессо-<br>вания | Размеры, мм |    |    |     |     |     |     |     |     |     | Macca, |
|-------------|------|---|------------------------------|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
|             |      |   |                              | В           | D  | d  | L   | L1  | L2  | 1   | I1  | 12  | 13  | КГ     |
| ОАП-500-1   | 1    | ПА500   | A-59                         | 58          | 65 | 47 | 478 | 265 | 315 | 350 | 175 | 140 | 95  | 5,19   |
| ОАП-500-2   | 3    |   |                              |             |    |    |     | 260 | -   |     |     | -   | 95  | 4,6    |
| 3ОАП-500-1  | 5    |   |                              |             |    |    | -   | -   | -   | 140 | -   | -   | -   | 9,87   |
| ОАП-640-1   | 2    | ПА640   | МШ-70                        | -           | 80 | 60 | 650 | 392 | 452 | 450 | 225 | 200 | 100 | 11,45  |
| ΟΑΠ-640-1Α  | 2    |   |                              |             |    |    | 580 | 375 | 425 | 400 | 200 | -   | 125 | 8,95   |
| ОАП-640-2   | 4    |   |                              |             |    |    | 610 | 390 | -   | 410 | 205 | -   | 120 | 10,57  |
| ОАП-640-2А  | 4    |   |                              |             |    |    | 580 | 390 | -   | 400 | 200 | -   | 120 | 10,37  |