





Ушки специальные укороченные типа УСК

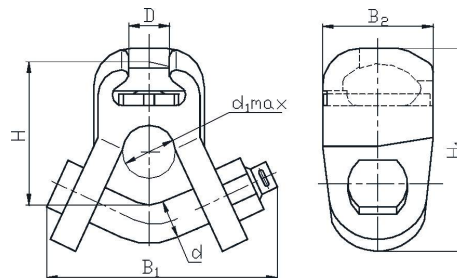


Обозначение	Размеры							Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
	d	d 1	D	B 1	B 2	H	H1		
УСК-7-16	18	25	19,2	110	52	67	95	1,2	70 (7)
УСК-12-16	25	28	19,2	131	60	78	113	2,32	120 (12)
УСК-16-20	28	35	23,0	150	70	90	130	3,1	160 (16)
УСК-21-20	28	35	23,0	166	79	90	125	3,97	210 (21)
УСК-30-24	36	35	27,5	194	94	99	150	6,84	300 (30)
УСК-40-28	42	38	32,0	225	112	125	180	10,9	400 (40)

Ушки специальные типа УС

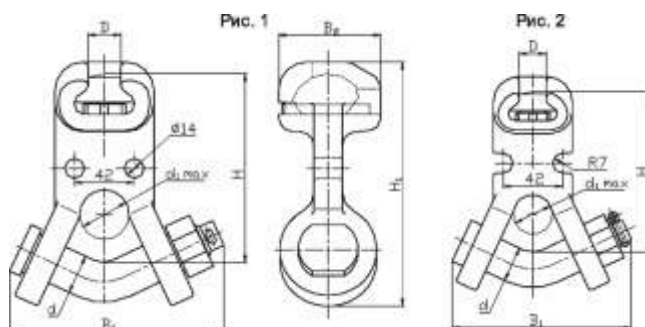

Обозначение	Рис.	Размеры, мм							Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
		d	d 1	D	B1	B2	H	H1		
УС-7-16	2	18	25	19,2	110	58	104	131	1,23	70 (7)
УС-12-16	2	25	28	19,2	131	60	113	151	1,90	120 (12)
УС-16-20	1	28	35	23,0	150	72	132	172	3,00	160 (16)
УС-21-20	1	28	35	23,0	166	79	145	185	4,54	210 (21)
УС-30-24	1	36	35	27,5	194	94	164	215	7,2	300 (30)
УС-40-28	1	42	38	32,0	225	112	195	250	12,35	400 (40)

Ушко двухлапчатое типа УД



Назначение

Предназначен для соединения оконцевателя типа «пестик» подвешенного полимерного изолятора с серьгами СР и СРС.

Обозначение	Размеры, мм			Масса, кг	Разрушающая нагрузка, кН
	D	B	H		
УД-7-16	54	22	54	0,32	70
УД-12-16	56	22	55	0,64	120