

Арматура контактная

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-106-15207362-2021

Зажимы аппаратные прессуемые типа А4А (с 4 отверстиями в контактной лапке)



Рис. 1


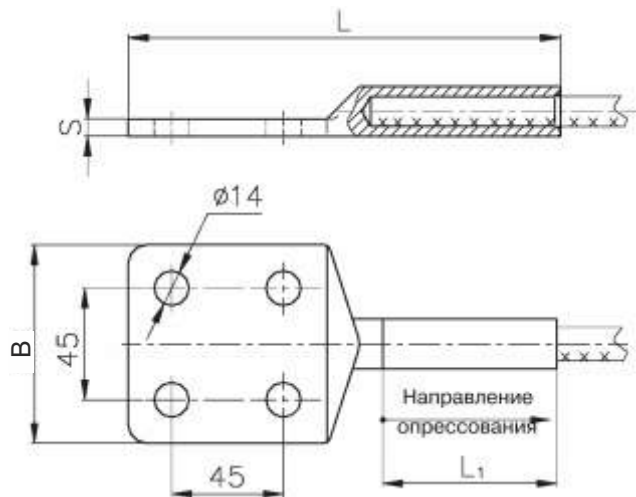


Рис. 2

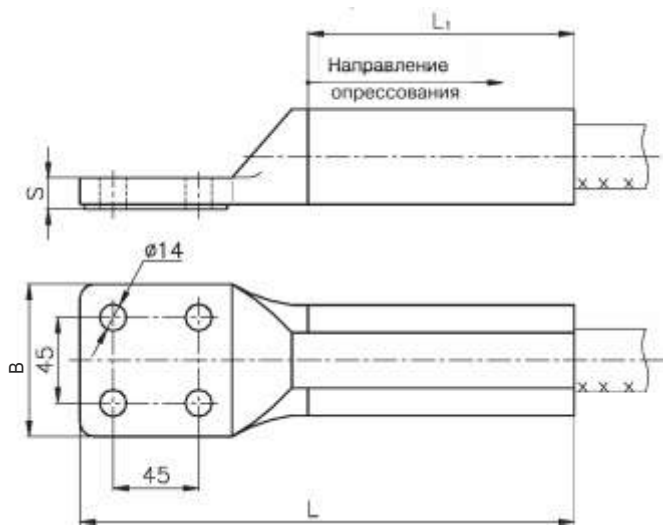

Назначение

Для присоединения одного алюминиевого или сталеалюминиевого провода к выводам аппаратов.

Обозначение	Рис.	Размеры, мм				Масса, кг
		B	L	L1	S	
A4A-70-T (2Т, 3Т) Д	1	80	163	48	6	0,124
A4A-95-T (2Т, 3Т) Д		80	175	55	6	0,134
A4A-120-T (2Т, 3Т) Д		80	1881	55	8	0,154
A4A-150-T (2Т, 3Т) Д		80	188	55	8	0,208
A4A-185-T (2Т, 3Т) Д		80	201	70	8	0,244
A4A-240-T (2Т, 3Т) Д		80	201	75	10	0,315
A4A-300-T (2Т, 3Т) Д		80	217	73	14	0,578
A4A-400-T (2Т, 3Т) Д	2	81	220	76	14	0,651
A4A-600-T (2Т, 3Т) Д		84	227	75	17	0,889

Т - термодинамическое напыление медного слоя на лапку аппаратного зажима
2Т - опрессование круглой матрицей
3Т - опрессование шестигранной матрицей
Д - дренажное отверстие по требованию заказчика