




Узлы крепления типа КГП




Назначение

Для крепления с подвижно - стью в двух взаимно перпендикулярных плоскостях поддерживающих подвесок проводов и креплений молниезащитного троса к металлическим траверсам опор.

Пояснение: Параметр D (размер) указан по резьбе.

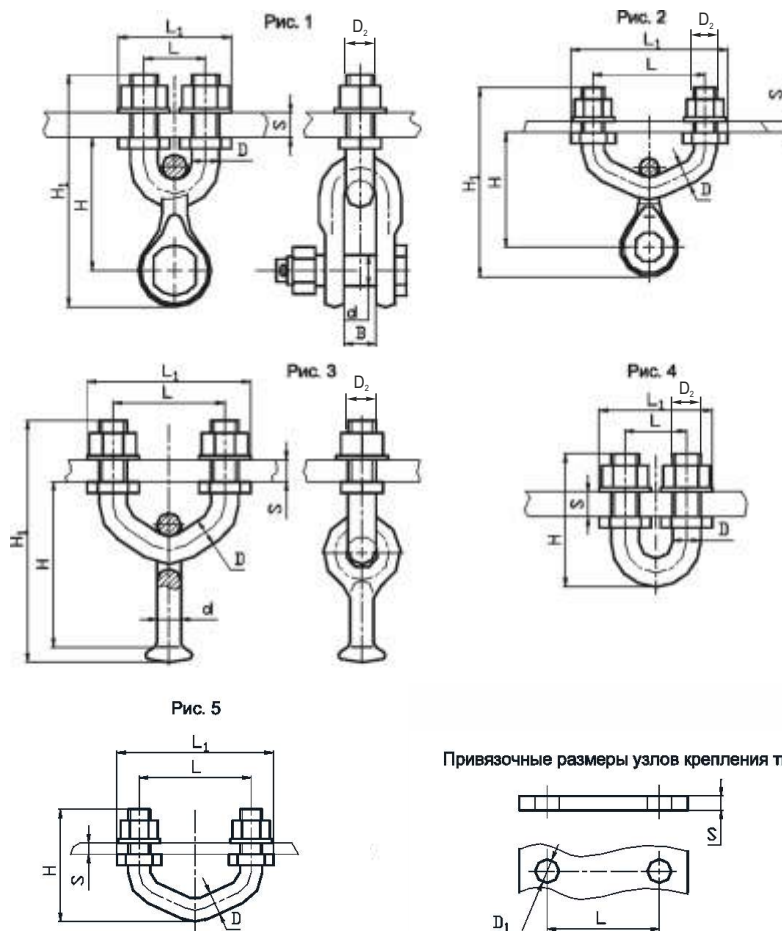

Привязочные размеры узлов крепления типа



Обозначение	Рис.	Размеры, мм										Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (т.с.), не менее
		D	D1	D2	d	H	H1	L	L1	S min	S max		
КГП-7-1	2	14,6	17	16	16	82	135	80	112	6	8	0,8	70 (7)
КГП-7-2Б	3	18,3	17	20	17	115,5	173	80	117	12	16	1,12	70 (7)
КГП-7-2В	3	14,6	17	16	17	96	141,4	80	112	6	8	0,7	70 (7)
КГП-7-3	5	14,6	17	16	-	80	-	80	112	6	8	0,44	70 (7)
КГП-12-1	2	18,3	21,5	20	22	104	174	80	117	12	16	1,72	120 (12)
КГП-16-1	2	24	25	24	25	108	183	100	144	12	16	2,43	160 (16)
КГП-16-2	2	20	21	20	25	109	179	80	117	12	16	2,03	160 (16)
КГП-16-3	5	18,3	21,5	20	-	80	-	80	117	12	16	0,81	160 (16)
КГП-21-1	2	27	28	27	28	113	194	100	150	12	16	3,56	210 (21)
КГП-21-2	2	24	25	24	28	113	193	100	144	12	16	3	210 (21)
КГП-21-3	5	24	25	24	-	100	-	100	144	12	16	1,22	210 (21)
КГП-30-1	2	27	28	27	36	138	224,5	100	150	12	16	4,7	300 (30)
КГП-9/12-2С	1	20	21	20	22	95	166	44	81	12	18	1,65	90 (9)
КГП-9/12-3	4	20	21	20	-	95	-	44	81	12	18	0,7	120 (12)