

Арматура натяжная


ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-102-15207362-2021

Зажимы натяжные прессуемые типа НАП




Назначение

Для полых алюминиевых ПА500 и ПА640 используемых при ошиновке подстанций.

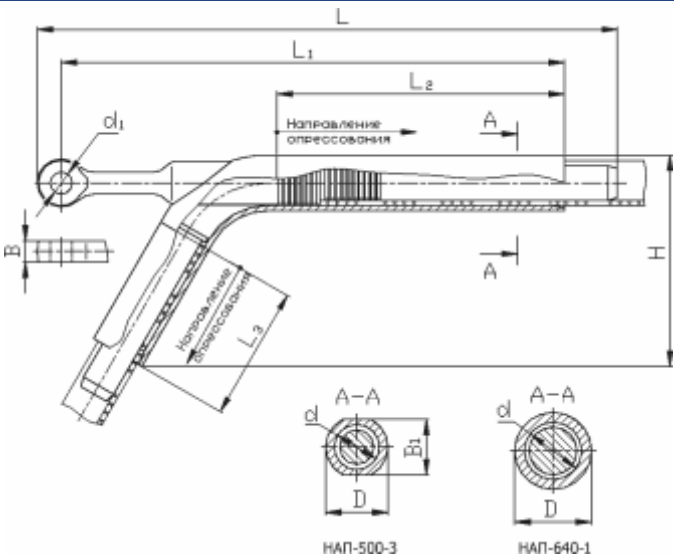

Обозначение	Марка провода	Матрица опрессовки	Размеры, мм										Прочность заделки каната, Н, не менее	Разрушающая нагрузка зажима, Н, не менее	Масса, кг
			B	B ₁	D	d	d ₁	L	L ₁	L ₂	L ₃	H			
НАП-500-3	ПА500	A-59	22	58	65	47	23	605	525	300	140	220	45000	68800	7,62
НАП-640-1	ПА640	AШ-70	16	—	80	60	17	450	400	200	200	138	68700	68700	9,70

Зажимы клыковые типа КС

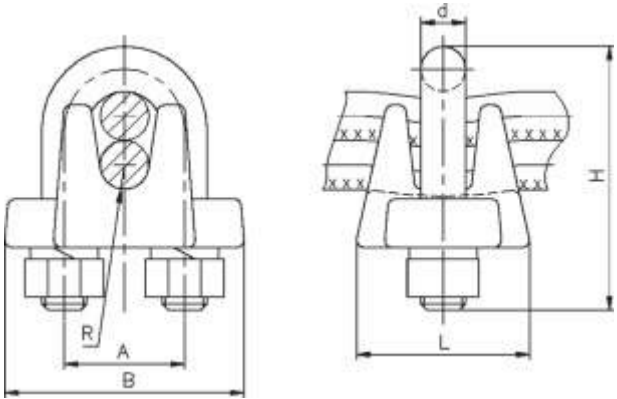

Назначение

Для крепления стальных канатов, применяемых на ЛЭП в качестве молниезащитных тросов и оттяжек опор.

Обозначение	Диаметр стального каната по ГОСТ 3063-80 и 3064-80	Прочность заделки провода при установке трех зажимов, кН, не менее	Размеры, мм						Масса, кг
			A	B	d	H	L	R	
КС-100-1	13	75	32	64	12	70	47	6,5	0,43
КС-120-1	14	86	86	70	16	85	56	7,0	0,7
КС-185-1	17	138	40	76	16	90	56	8,5	0,77