

Арматура защитная


ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-103-15207362-2021

Ограничители гололедообразования и колебаний типа ГВ-СП

Назначение


Спиральные виброгасители разработаны для гашения высокочастотной вибрации на проводах, тросах, кабелях малых диаметров (до 20 мм).

Спиральные гасители вибрации изготовлены из модифицированного ПВХ – легкого, коррозионностойкого материала, который не создает локализованного давления на провод/кабель. Максимальная рабочая температура провода (троса, кабеля) – до 125°C (постоянно)

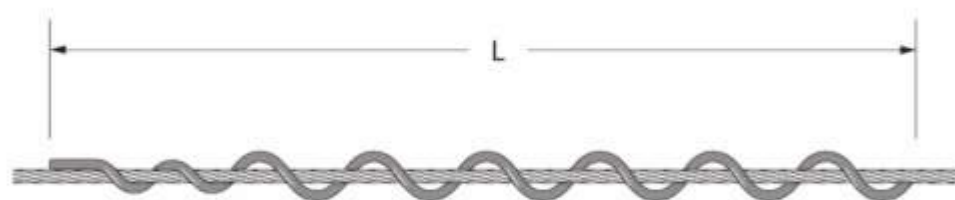

Обозначение	Диапазон проводов		L, mm	Вес одной штуки, кг
	мин./ min.	макс./ max.		
ГВ-СП-6.35/8.30	6.35	8.30	1.240	0.28
ГВ-СП-8.31/11.72	8.31	11.72	1.300	0.31
ГВ-СП-11.73/14.32	11.73	14.32	1.345	0.33
ГВ-СП-14.33/19.30	14.33	19.30	1.650	0.91

Ограничители гололедообразования и колебаний типа ОГК (П)

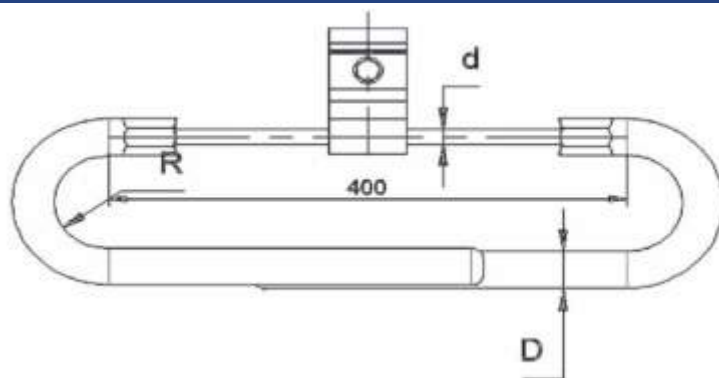

Назначение

Ограничители гололедообразования и колебаний типа ОГК(П), предназначены для предотвращения гололедообразования, гашения вызываемых ветровым воздействием низкочастотных колебаний, известных как пляска или галопирование и ветровых (эоловых) вибраций, проводов, грозотросов и кабелей воздушных линий электропередачи.

№ п.п.	Марка ограничителя (П)	Марка зажима для провода* (диаметр провода, на который устанавливается ограничитель, мм)	Диапазон частот для данного типа провода, Гц	Основные параметры ограничителя**				Масса изделия, кг, не более
				d мм	mD м	R мм	Масса груза, кг	
1	ОГК-1,0-9,1	10-13 (9,0-15,0)	12-70	9,1	14	75	0,75	1,8
2	ОГК-3,0-11	16-20 (15,0-22,5)	10-55	11	18	100	1,5	3,5
3	ОГК-5,0-13	23-31 (22,4-32,0)	8-50	11	24	100	2,5	6,0
4	ОГК-7,0-13	35 (32,1-37,7)	5-35	13	28	100	3,5	7,8

* - Марка зажима для провода выбирается при заказе

** - Размер для справок

*П-комплектация гасителя с защитным протектором по согласованию с заказчиком