

# Арматура поддерживающая

ГОСТ 51177-2017 ТУ 27.90.40-104-15207362-2021

## Зажим поддерживающий глухой типа ПГУ



Рис. 1








Рис. 2



### Назначение

Для поддерживающего крепления проводов на промежуточно-угловых опорах. Позволяет упростить монтаж проводов без их перекладки.

Рис. 3

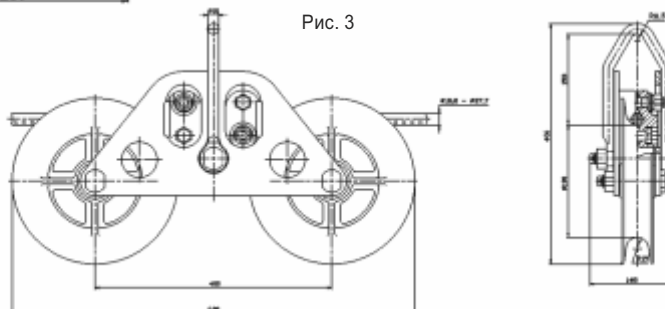

Обозначение	Рис.	Диаметр алюминиевых и стале-алюминиевых проводов, мм	Размеры, мм			Масса, кг	Разрушающая нагрузка Р, кН (тс), не менее
			В	d	H		
ПГУ-2-1	1	8,4-21,6	-	-	-	3,44	50 (5)
ПГУ-2-2	2	8,4-15,4	17	16	67	1,88	60 (6)
ПГУ-2-3	2	12,3-21,3	23	22	77	2,8	120 (12)
ПГУ-5-1	3	18,8-37,7	-	-	-	13,8	100 (10)