



Распорки специальные для обводки шлейфов

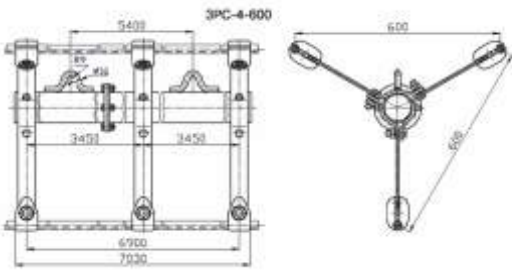

Назначение

Для обводки шлейфов из алюминиевых, сталеалюминиевых и полых проводов на анкерно-угловых опорах.

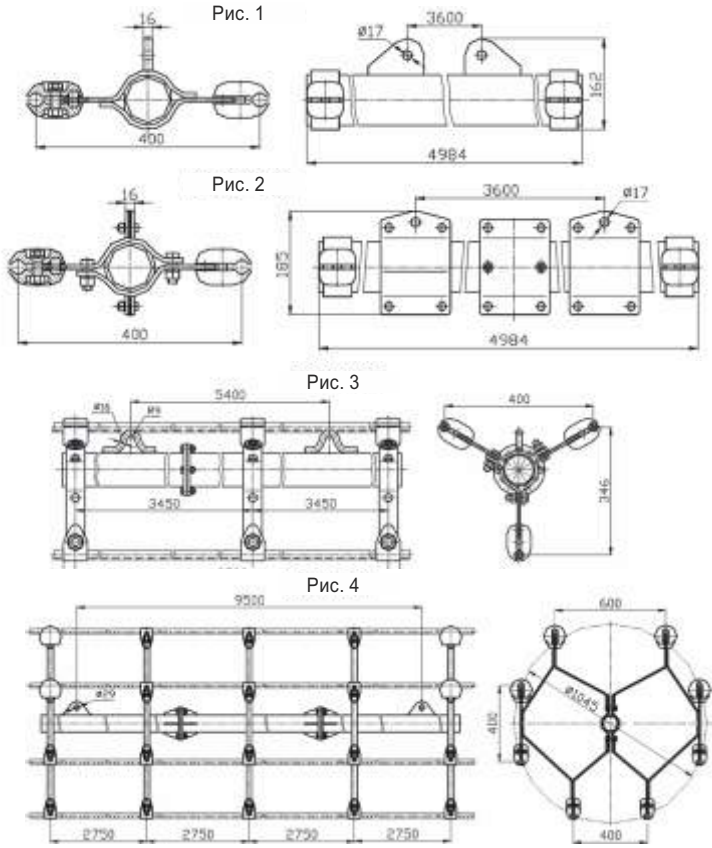


Обозначение	Рис.	Диаметр провода, мм	Масса, кг
PC-2-400	1	21,6-26,6	54,36
PC-3-400	1	27,5-30,6	54,36
PC-2-400A	2	21,6-26,6	32,4
PC-3-400A	2	27,5-30,6	32,4
3PC-2-400	3	21,6-26,6	80,36
3PC-3-400	3	27,5-30,6	80,36
3PC-4-400	3	31,5-37,7	80,26
3PC-4-600		37,5	83,7
8PC-3-400	4	27,5-30,6	209
8PC-3-400A	4	27,5-30,6	264

Распорки специальные для крепления продольного экрана

Назначение

Для обводки шлейфов изолирующих подвесок на линиях электропередачи.

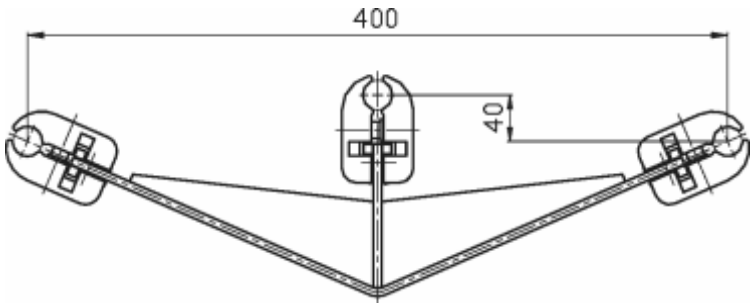

Обозначение	Диаметр провода, мм	Масса, кг
ЗРС-2-3А	21,6-26,6	3,54
ЗРС-3-3А	27,5-30,6	3,54