



Кольца защитные типа НКЗ



Назначение

Для снижения неравномерности распределения напряжения по гирлянде изоляторов.

Рис. 1


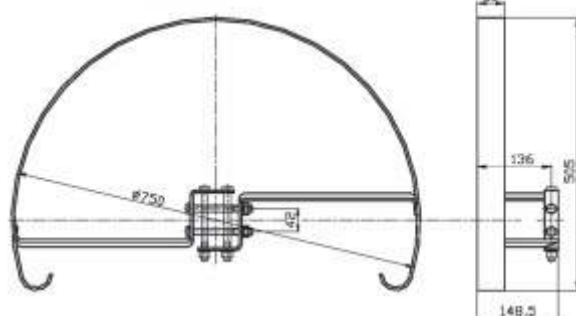


Рис. 2



Обозначение	Рис.	Монтируется на ушках	Масса, кг
НКЗ-1-1А	1	У1-30-24, УС-30-24	4,32
НКЗ-1-1Б		У1-16-20, У1-21-20, У2-30-24, УС-21-20, УС-16-20	4,28
НКЗ-1-1В		У1-7-16, У1-12-16, У2-7-16, У2-12-16, У2-16-20, У2-21-20, УС-7-16, УС-12-16	4,25
НКЗ-2/4-1	2	У1-12-16, У1-16-20, У1-21-20, УС-7-16, У2-30-24, УС-12-16, УС-16-20, УС-21-20, УС-30-24	2,63

Экраны защитные

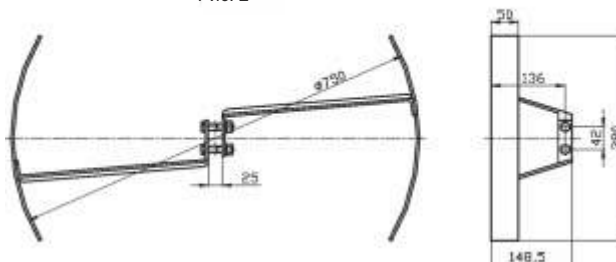

Назначение

Для устранения короны на арматуре и снижения неравномерности напряжения по гирлянде изоляторов.

Рис. 1

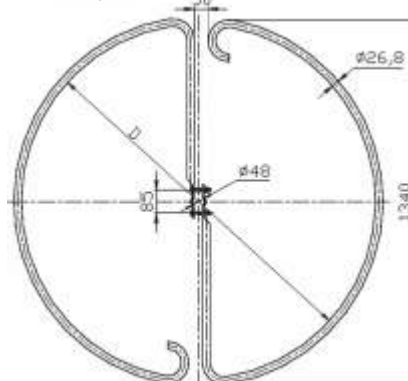


Рис. 2

